



CAREFUL環境關聯物質管控標準: Cd<5ppm; Pb<50ppm; Hg:ND; Cr6+:ND

ISO9001-2008
Certificate No:02411Q20838R2M

Defer to: **SONY/SS-00259** ; SAMSUNG/OQA-2049 ; **MICROSOFT/H00594** ; FOXCONN/EPI12 ; **HP/HX-00011-00...**

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱 CUSTOMER	Radiomag Ukraine LLC
品名規格 DESCRIPTION	F9 SCRC 35B
客户料號 CUS. P/N	
提出日期 DATE	Mar.16.2018.
編 號 SERIAL NO.	KF 18031626018

出 圖 DRAWING			承 認 CUSTOMER APPROVE	
發行 MADE	復 核 CHECKED	確 認 APPROVED		
DATE: 2018年03月16日				



科峰集團

CAREFUL GROUP

Thekunesang Co., Ltd.

www.careful.cn
e sales@careful.cn
e info@careful.cn

湖州科峰磁業有限公司
HuZhou Careful Magnetism Co.,Ltd.

浙江省湖州市含山工業區 313014
Hanshan Industry Zone Huzhou Zhejiang

TEL: 00 86 - 572 - 367 0006 / 367 2766
TEL: 00 86 - 572 - 367 0006 / 367 2766

FAX: 00 86 - 572 - 367 0025
FAX: 00 86 - 572 - 367 0025

嘉興科峰磁電有限公司
JiaXing Careful Magnetism & Electron Co.,Ltd.




浙江省嘉興市河山工業區 314512
Heshan Industry Zone Jiaxing Zhejiang

TEL: 00 86 - 573 - 8867 1616 / 8867 0988
TEL: 00 86 - 573 - 8867 1616 / 8867 0988

FAX: 00 86 - 573 - 8867 1515
FAX: 00 86 - 573 - 8867 1515

承 認 書



SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶名稱 CUSTOMER	Radiomag Ukraine LLC		日期 DATE	2018.03.16.										
規格 ITEM	F9 SCRC 35B		編號 SERIAL NO.	KF 18031626018										
<p>1.1. 形狀尺寸(單位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm):</p> <p>1.2. 實物圖: The Sample::</p> <p>外殼尺寸:  </p> <p>磁芯尺寸:  </p> 			A	13.0 ± 1.0 mm										
			B	11.5 ± 1.0 mm										
			C	5.0 ± 1.0 mm										
			D	25 ± 1.0 mm										
			E	2.5 ± 1.0 mm										
			F	10 ± 0.5 mm										
			G	20 ± 0.5 mm										
			H	5 ± 0.5 mm										
			I	4.6 ± 0.3 mm										
<p>2. 電氣性能檢測項目: ELECTRICAL REQUIREMENTS:</p>			<p>測試儀器 TEST INSTRUMENTS</p> <p>1. Q-METER: ○HP 4342A ○MQ-172</p> <p>2. L.C.R. METER: ○HP 4284A</p> <p>3. IMPEDANCE ANALYZER: ○HP 4396B ○HP 4191A ∅E4991A ∅Agilent 16194A-TESTFIXTURE</p> <p>4. L-METER: ○TH 2817A</p> <p>5. DIGITAL MINI-OHMMETER: ○VP2941A</p>											
<input type="checkbox"/> L		TEST FREQ	KHZ MHZ											
<input type="checkbox"/> Q		TEST FREQ	KHZ MHZ											
<input checked="" type="checkbox"/> Z	Z1= 60Ω MIN	25 KHZ	Z2= 100Ω MIN	100 KHZ										
	Z3= /	KHZ	Z4= /	KHZ										
溫度 TEMP	℃	濕度 HUMIDITY	%											
線組 WINDING	Φ0.5x0.5TSx100L(mm)													
<p>3. 外觀: THE LIMIT OF BREAKAGE:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目 Item</th> <th>標準值 Standard Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一處缺陷的面積 Area of a breakage</td> <td>≤1mm²</td> </tr> <tr> <td>總缺陷面積 All area of the breakage</td> <td>≤2mm²</td> </tr> <tr> <td>缺陷深度 The depth of the breakage</td> <td>≤0.4mm</td> </tr> <tr> <td>毛刺長度 The length of burr</td> <td>≤0.2mm</td> </tr> </tbody> </table>					項目 Item	標準值 Standard Value	一處缺陷的面積 Area of a breakage	≤1mm ²	總缺陷面積 All area of the breakage	≤2mm ²	缺陷深度 The depth of the breakage	≤0.4mm	毛刺長度 The length of burr	≤0.2mm
項目 Item	標準值 Standard Value													
一處缺陷的面積 Area of a breakage	≤1mm ²													
總缺陷面積 All area of the breakage	≤2mm ²													
缺陷深度 The depth of the breakage	≤0.4mm													
毛刺長度 The length of burr	≤0.2mm													
<p>4. 包裝: PACKAGING:</p> <p>內包裝採用泡塑盒, 外包裝採用紙箱, 每箱產品外面都蓋上合格章(包括品名、數量、批號、檢驗員)。 Inner packing adopts foam plastics box, outer packing adopts carton and each carton should have a qualified chapter label outside(include the variety, quantity, batch number and inspector).</p>														

A	首版First Edition	2018-03-16	Rosie
版本Rev.	變更內容說明Description of Change	日期Date	姓名Name

檢驗數據


INSPECTION DATA

客戶名稱 CUSTOMER	Radiomag Ukraine LLC		日期 DATE	2018.03.16.	數量 QUANTITY	10PCS
編號 SERIAL NO.	KF 18031626018		形狀尺寸(單位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm):		實物圖: The Sample::	
規格 ITEM	F9 SCRC 35B		外殼尺寸: Core diameter: ΦC (Core ID)			
線組 WINDING	Φ0.5x0.5TSx100L(mm)		磁芯尺寸: Core size: ΦH (Core ID)			
測試頻率 TEST FREQ	Z1= 25 KHZ 25 MHZ	Z2= 100 KHZ 100 MHZ				
	Z3= / KHZ / MHZ	Z4= / KHZ / MHZ				
溫度 TEMP	℃	濕度 HUMIDITY	%			

項目 TEST ITEM	電氣性能 ELECTRIC CHARACTERISTICS			尺寸(單位:毫米) DIMENSION(unit:mm)								
	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	60	100		13.0	11.5	5.0	25	2.5	10	20	5	4.6
+	/	/		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.3
-	0	0		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.3
1	72.9	140.0		13.06	11.93	5.12	24.78	2.50	10.01	20.11	4.92	4.62
2	78.1	136.4		13.13	11.92	5.09	24.79	2.60	10.10	20.20	4.95	4.55
3	74.4	141.1		13.09	11.85	5.08	24.85	2.40	10.06	20.16	4.90	4.60
4	70.9	138.5		13.08	11.86	5.11	24.88	2.45	10.12	20.15	4.93	4.63
5	72.8	139.5		13.15	11.88	5.12	24.96	2.52	10.06	20.14	4.92	4.52
6	75.1	137.0		13.12	11.82	5.10	24.98	2.48	9.95	20.09	4.99	4.59
7	76.7	139.5		13.17	11.92	5.13	25.20	2.53	9.99	20.00	5.01	4.61
8	79.1	140.2		13.14	11.96	5.15	25.05	2.47	9.94	19.95	5.08	4.58
9	80.0	137.2		13.16	11.98	5.14	25.12	2.49	9.89	19.97	5.04	4.64
10	79.0	136.4		13.11	11.92	5.12	25.09	2.51	9.98	19.99	5.07	4.67
\bar{X}	75.90	138.58		13.12	11.90	5.11	24.97	2.49	10.01	20.07	4.98	4.60
Y/N	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

測試儀器:
TEST INSTRUMENTS:

E4991A+16194A



檢驗
INSPECTED

汪建琴

復核
CHECKED

周紀君

確認
APPROVED

沈學泉

A	首版First Edition	2018-03-16	Rosie
版本Rev.	變更內容說明Description of Change	日期Date	姓名Name


阻抗 - 頻率曲綫

IMPEDANCE V.S FREQUENCY (Z-Y)

客戶名稱 CUSTOMER	Radiomag Ukraine LLC	日期 DATE	2018.03.16.
規格 ITEM	F9 SCRC 35B	編號 SERIAL NO.	KF 18031626018

材質特性 MATERIAL CHARACTERISTICS

材料牌號 Material	初始磁導率 Initial Permeability	比損耗因子 Relative Loss Factor	比溫度系數 Relative Temperature Coefficient	飽和磁通密度 Saturation Magnetic Flux Density	剩磁 Remanence	矯頑力 Coercivity	居裏溫度 Curie Temperature	電阻率 Electrical Resistivity	密度 Density
Unit symbol	μ_i $\pm 20\%$	$\tan \delta / \mu_i$ $\times 10^{-6}$	$\alpha \mu_i \gamma$ $\times 10^{-6}$	Bs (MT)	Br (MT)	HC (A/m)	Tc (°C)	ρ ($\Omega \cdot m$)	d g/cm ³
F9	850	16 (0.1MHz)	5 - 10	280(1600A/m)	200	20	>130	>10 ⁵	4.6

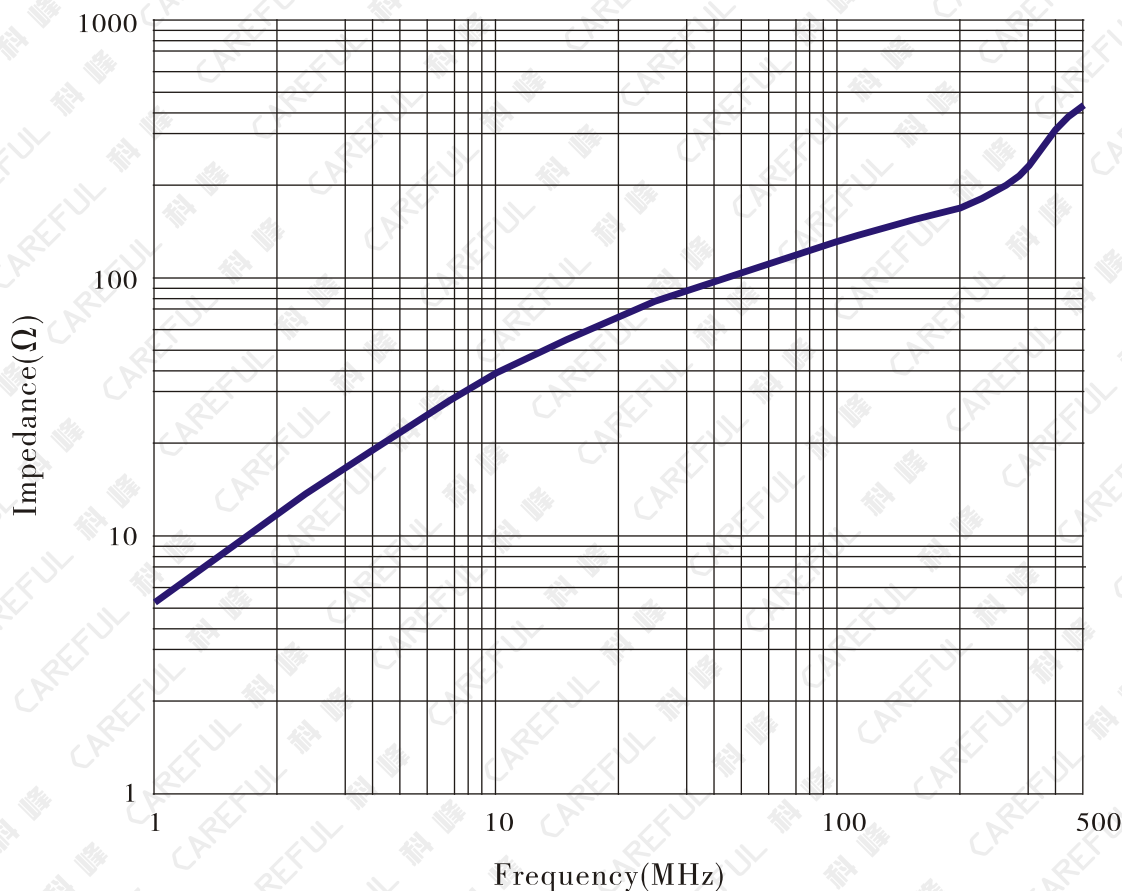

測試條件:
TESTING CONDITION:

- 測試儀器: E4991A+16194A
Testing Equipment:
- 測試頻率區間: 1-500MHz
Testing Frequency Range:
- 測試綫組: $\Phi 0.5 \times 0.5 \text{TS} \times 100 \text{L}(\text{mm})$
Testing Coil Specification:

測試 TESTED	復核 CHECKED	確認 APPROVED
汪建琴	周紀君	沈學泉

A	首版First Edition	2018-03-16	Rosie
版本Rev.	變更內容說明Description of Change	日期Date	姓名Name

