

1. Обучение:

нажмите кнопку на плате и удерживайте ее в течении 4 секунд, светодиод-индикатор устройства погаснет, затем нажмите любую кнопку на пульте. Если запись успешна то индикатор будет мигать 3 раза.

2. Удаление кодов:


нажмите кнопку на плате и удерживайте ее в течении 8 секунд , светодиод моргнет 1раз, после это все подвязанные брелоке будут удалены.

Варианты режимов работы:


Режим 1: - перемычка снята реле замыкает контакты COM-NC и размыкает соответственно COM-ON пока запрограммированная кнопка нажата.

Режим 2: - перемычка установлена между 1-2. При нажатии кнопки на пульте реле переключается замыкая и размыкая : COM-NC и COM-ON

Режим 3: - перемычка установлена между 2-3. Нужно что было запрограммировано 2 кнопки брелока. При нажатии кнопки "1" на брелоке реле замыкает контакты COM-NC и размыкает COM-ON, при нажатии кнопки "2" брелока реле размыкает контакты COM-NC и замыкает COM-ON.

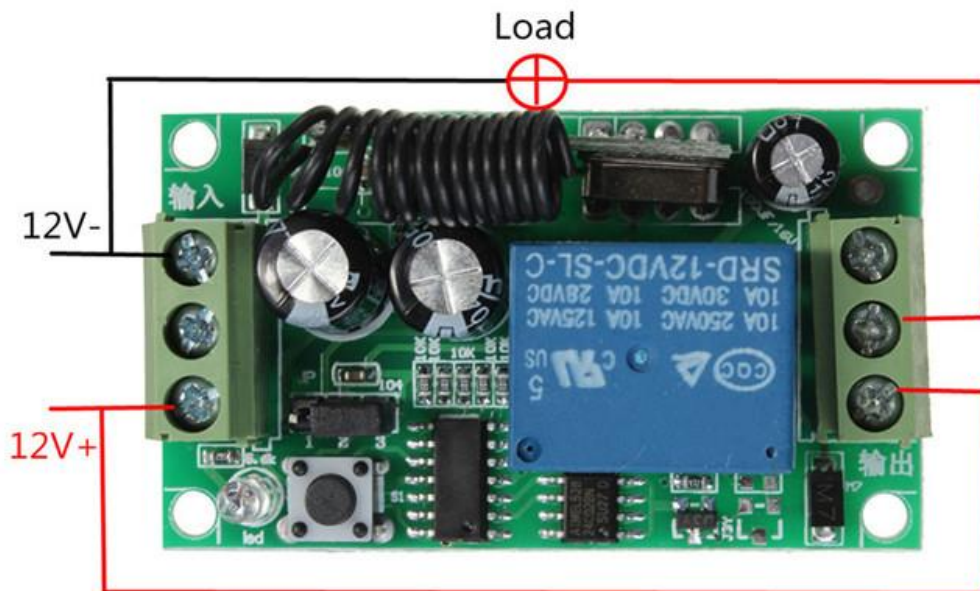

12V output voltage control wiring diagram

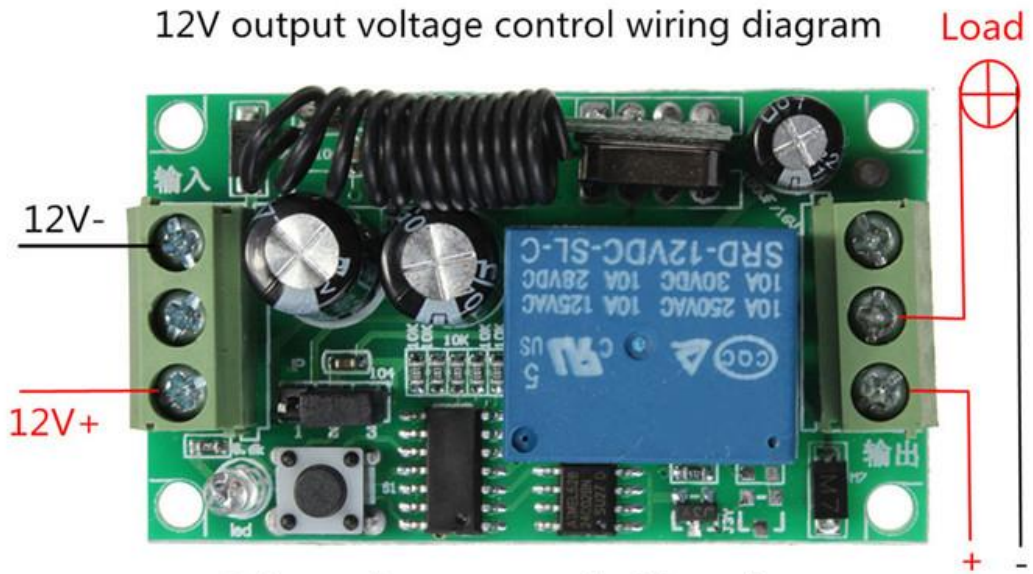

Other voltage control wiring diagram



