






Daier Electronics

12X12mm Size A Series


高度 序号	H 高度 mm
A	9.4±0.1(推荐)
B	9.0±0.1
C	10.1±0.1
D	11.5±0.1






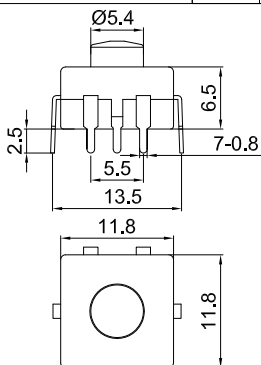
PBS-07-317-P7




P.C.B 线路板
ON-ON-ON-OFF
P14-P25-P36-OFF







PBS-07-214-P134

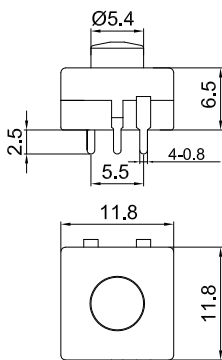


P.C.B 线路板
ON-ON-OFF
P3-P41-OFF







PBS-07-112-16




P.C.B 线路板
ON-OFF
16-OFF







PBS-07-112-25



P.C.B 线路板
ON-OFF
25-OFF



PBS-07-315-P1236




















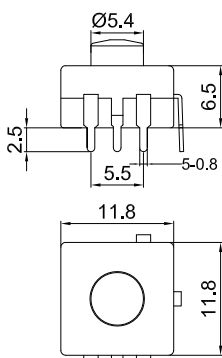


P.C.B 线路板
ON-ON-ON-OFF
P1-P2-P36-OFF

注：尚有较多脚位规格型号未一一列出，标准不带安装定位柱，定位柱，功能,克力，高度客户可根据自己的需要向我公司订货

Daier Electronics
12X12mm Size A Series




















高度 序号	H 高度 mm
A	9.4±0.1(推荐)
B	9.0±0.1
C	10.1±0.1
D	11.5±0.1

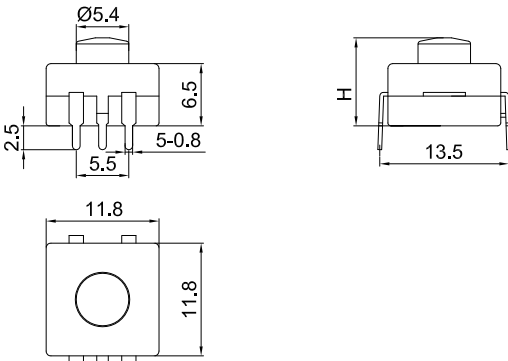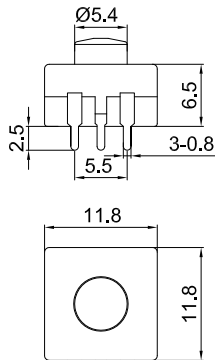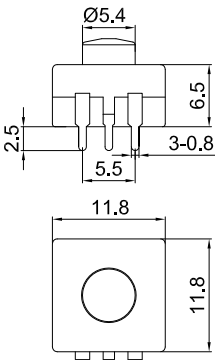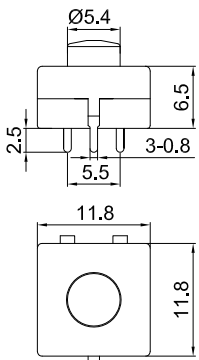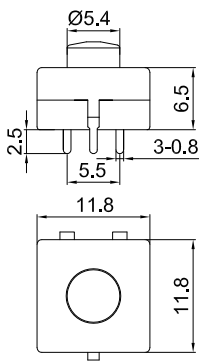 PBS-07-225-P1346	 	 P.C.B 线路板 ON-OFF-ON-OFF P14-OFF-P36-OFF
 PBS-07-223-P16	 	 P.C.B 线路板 ON-OFF-ON-OFF P1-OFF-P6-OFF
 PBS-07-213-P16	 	 P.C.B 线路板 ON-ON-OFF P6-P1-OFF
 PBS-07-223-P34	 	 P.C.B 线路板 ON-OFF-ON-OFF P3-OFF-P4-OFF
 PBS-07-213-P34	 	 P.C.B 线路板 ON-ON-OFF P3-P4-OFF

注：尚有较多脚位规格型号未一一列出，标准不带安装定位柱，定位柱，功能,克力，高度客户可根据自己的需要向我公司订货

Daier Electronics
12X12mm Size A Series

高度 序号	H 高度 mm
A	9.4±0.1(推荐)
B	9.0±0.1
C	10.1±0.1
D	11.5±0.1

 PBS-07-112-13	    P.C.B 线路板 ON-OFF 13-OFF
 PBS-07-213-P16	  ON-ON-OFF P6-P1-OFF
 PBS-07-112-i	   ON-OFF
 PBS-07-112-W	   ON-OFF
 PBS-07-213-P13	  特制功能 ON-ON-OFF P3- P3 P1 -OFF

















注：尚有较多脚位规格型号未一一列出，标准不带安装定位柱，定位柱，功能,克力，高度客户可根据自己的需要向我公司订货

Daier Electron

12X12mm Size B Series

高度 序号	H 高度 mm
A	9.4±0.1(推荐)
B	9.0±0.1
C	10.1±0.1
D	11.5±0.1
























克力范围 Operating Force	850±100g	绝缘电阻 Insuiation Resistance	≥ 100MΩ
额定电流、电压 Rating	DC 30V 0.5A	抗电强度Dielectric Intensity	≥1500VAC/min
接触电阻 Contact Resistance	≤ 100mΩ	电器寿命 Electrical Life	≥ 20000 Cycles

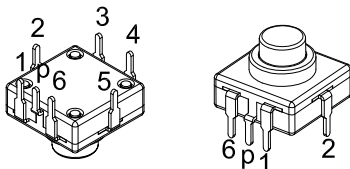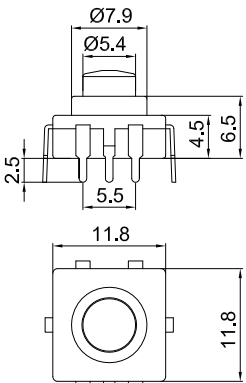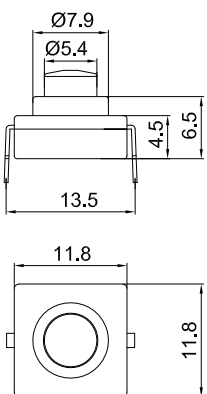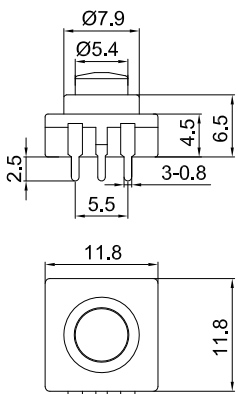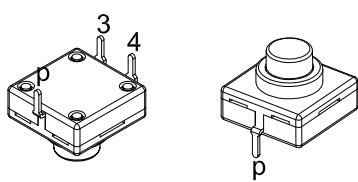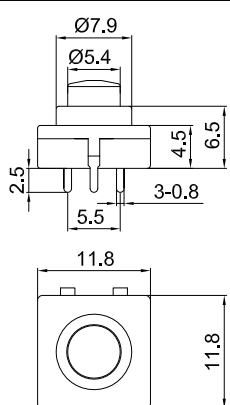 PBS-06-317-P7	   P.C.B 线路板 ON-ON-ON-OFF P14-P25-P36-OFF
 PBS-06-112-25	   P.C.B 线路板 ON-OFF 25-OFF
 PBS-06-213-P16	   P.C.B 线路板 ON-ON-OFF P6-P1-OFF
 PBS-06-213-P34	   P.C.B 线路板 ON-ON-OFF P3-P4-OFF

注：尚有较多脚位规格型号未一一列出，标准不带安装定位柱。定位柱、功能、克力、高度客户可根据自己的需要向我公司订货

Daier Electronics
12X12mm Size B Series

















高度 序号	H 高度 mm
A	9.4±0.1(推荐)
B	9.0±0.1
C	10.1±0.1
D	11.5±0.1

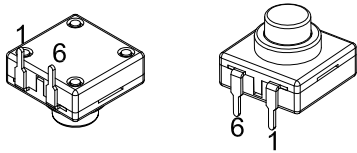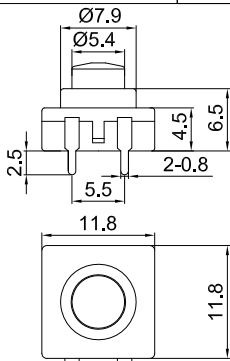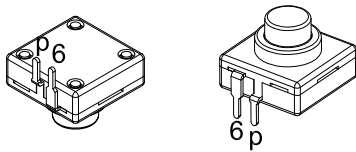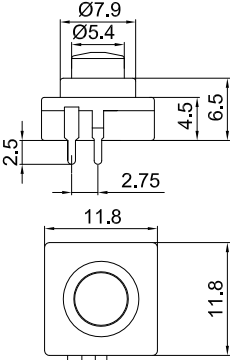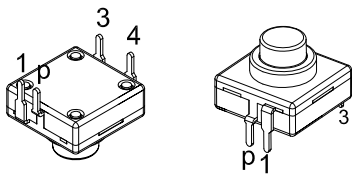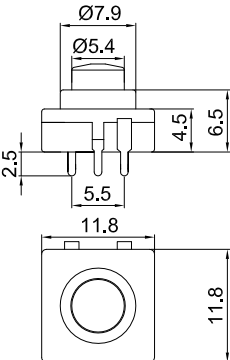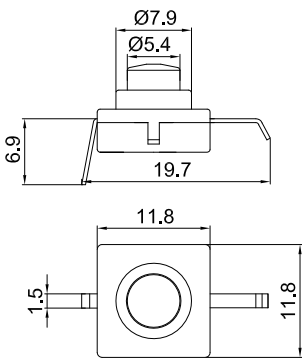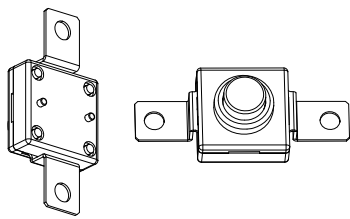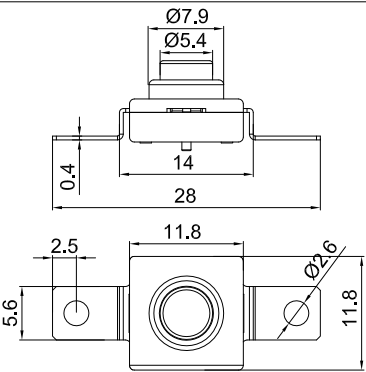 PBS-06-112-16	    P.C.B 线路板 ON-OFF 16-OFF
 PBS-06-112-P6	    P.C.B 线路板 ON-OFF P6-OFF
 PBS-06-214-P134	    P.C.B 线路板 ON-ON-OFF P3-P41-OFF
 PBS-06-112-LS	   特制脚 ON-OFF
 PBS-06-112-Z	   特制脚 ON-OFF

注：尚有较多脚位规格型号未一一列出，标准不带安装定位柱，定位柱，功能,克力，高度客户可根据自己的需要向我公司订货

Daier Electron

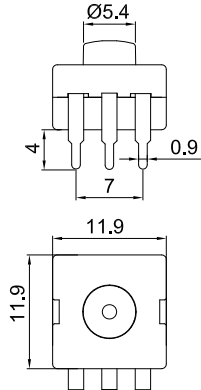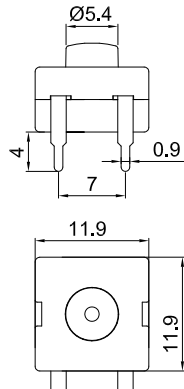12X12mm Size C Series





















克力范围 Operating Force	850±100g	绝缘电阻 Insuiation Resistance	≥ 100MΩ
额定电流、电压 Rating	DC 30V 0.5A	抗电强度Dielectric Intensity	≥1500VAC/min
接触电阻 Contact Resistance	≤ 100mΩ	电器寿命 Electrical Life	≥20000 Cycles
 PBS-05-213-P16		  ON-ON-OFF P6-P1-OFF	
 PBS-05A-213-P16		  Switches 开关位 8.14 3.5 3.5 P.C.B 线路板 ON-ON-OFF P6-P1-OFF	
 PBS-05-112-16		  ON-OFF 16-OFF	
 PBS-05A-112-16		  Switches 开关位 8.14 7 P.C.B 线路板 ON-OFF 16-OFF	

注：尚有较多脚位规格型号未一一列出，功能、克力、高度客户可根据自己的需要向我公司订货

Daier Electron


12X8mm Series

克力范围 Operating Force	700±100g	绝缘电阻 Insuiation Resistance	≥ 100M Ω
额定电流、电压 Rating	AC 250V 1A	抗电强度 Dielectric Intensity	≥1500VAC/min
接触电阻 Contact Resistance	≤ 100mΩ	电器寿命 Electrical Life	≥20000 Cycles

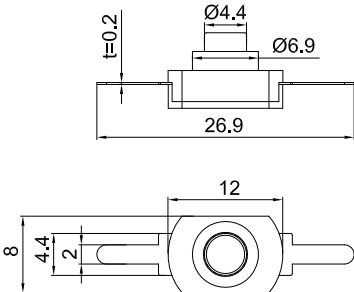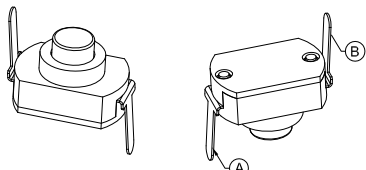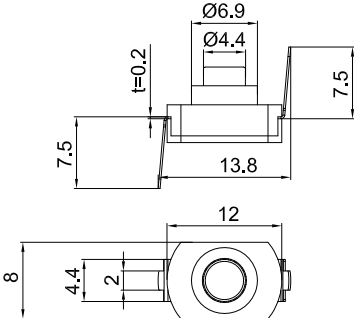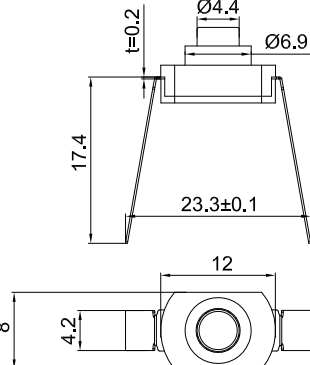

 PBS-128-P	  <table><tr><th>序号</th><th>高度</th><th>H 常用高度 mm</th></tr><tr><td>A</td><td>8±0.1</td><td>(推荐)</td></tr><tr><td>B</td><td>9±0.1</td><td></td></tr><tr><td>C</td><td>10±0.1</td><td></td></tr></table> 电路简图 SCHEMATIC 	序号	高度	H 常用高度 mm	A	8±0.1	(推荐)	B	9±0.1		C	10±0.1	
序号	高度	H 常用高度 mm											
A	8±0.1	(推荐)											
B	9±0.1												
C	10±0.1												
 PBS-128(Standard)	  <table><tr><th>序号</th><th>高度</th><th>H 常用高度 mm</th></tr><tr><td>A</td><td>8±0.1</td><td>(推荐)</td></tr><tr><td>B</td><td>9±0.1</td><td></td></tr><tr><td>C</td><td>10±0.1</td><td></td></tr></table> 电路简图 SCHEMATIC 	序号	高度	H 常用高度 mm	A	8±0.1	(推荐)	B	9±0.1		C	10±0.1	
序号	高度	H 常用高度 mm											
A	8±0.1	(推荐)											
B	9±0.1												
C	10±0.1												
 PBS-128-T	  <table><tr><th>序号</th><th>高度</th><th>H 常用高度 mm</th></tr><tr><td>A</td><td>8±0.1</td><td>(推荐)</td></tr><tr><td>B</td><td>9±0.1</td><td></td></tr><tr><td>C</td><td>10±0.1</td><td></td></tr></table> 电路简图 SCHEMATIC 	序号	高度	H 常用高度 mm	A	8±0.1	(推荐)	B	9±0.1		C	10±0.1	
序号	高度	H 常用高度 mm											
A	8±0.1	(推荐)											
B	9±0.1												
C	10±0.1												
 PBS-128-SX	  <table><tr><th>序号</th><th>高度</th><th>H 常用高度 mm</th></tr><tr><td>A</td><td>8±0.1</td><td>(推荐)</td></tr><tr><td>B</td><td>9±0.1</td><td></td></tr><tr><td>C</td><td>10±0.1</td><td></td></tr></table> 电路简图 SCHEMATIC 	序号	高度	H 常用高度 mm	A	8±0.1	(推荐)	B	9±0.1		C	10±0.1	
序号	高度	H 常用高度 mm											
A	8±0.1	(推荐)											
B	9±0.1												
C	10±0.1												
 PBS-128-C	  <table><tr><th>序号</th><th>高度</th><th>H 常用高度 mm</th></tr><tr><td>A</td><td>8±0.1</td><td>(推荐)</td></tr><tr><td>B</td><td>9±0.1</td><td></td></tr><tr><td>C</td><td>10±0.1</td><td></td></tr></table> 电路简图 SCHEMATIC 	序号	高度	H 常用高度 mm	A	8±0.1	(推荐)	B	9±0.1		C	10±0.1	
序号	高度	H 常用高度 mm											
A	8±0.1	(推荐)											
B	9±0.1												
C	10±0.1												

Daier Electron



12X8mm Series





PBS-128-D





序号	高度	H 常用高度 mm
A	8±0.1	(推荐)
B	9±0.1	
C	10±0.1	





PBS-128-W





序号	高度	H 常用高度 mm
A	8±0.1	(推荐)
B	9±0.1	
C	10±0.1	





PBS-128-DA





序号	高度	H 常用高度 mm
A	8±0.1	(推荐)
B	9±0.1	
C	10±0.1	

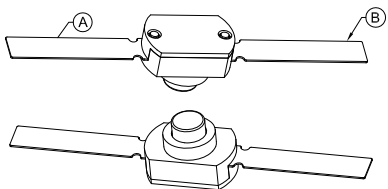



PBS-128-CP

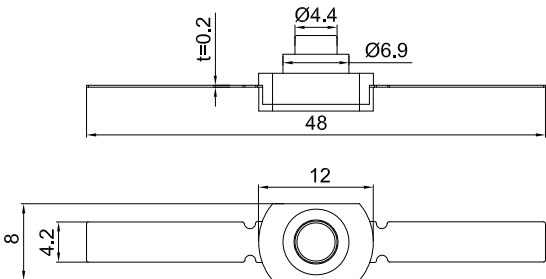



序号	高度	H 常用高度 mm
A	8±0.1	(推荐)
B	9±0.1	
C	10±0.1	





PBS-128-ZP

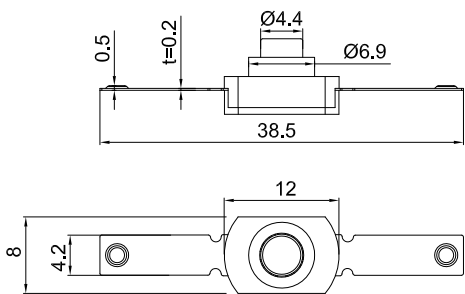


序号	高度	H 常用高度 mm
A	8±0.1	(推荐)
B	9±0.1	
C	10±0.1	



PBS-128-F















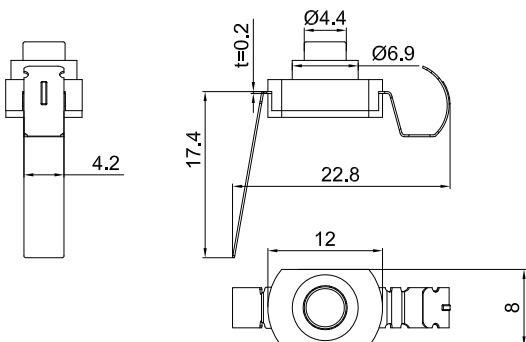


序号	高度	H 常用高度 mm
A	8±0.1	(推荐)
B	9±0.1	
C	10±0.1	



















Daier Electron

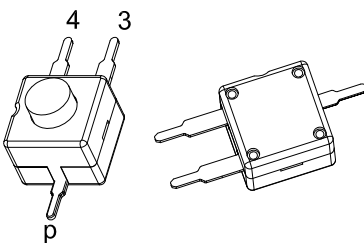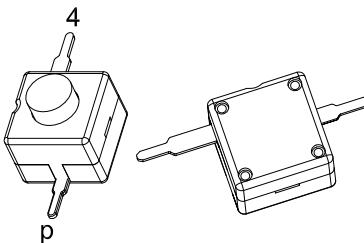8X8mm Series

克力范围 Operating Force	650±100g	绝缘电阻 Insuiation Resistance	≥ 100M Ω																																																			
额定电流、电压 Rating	DC 30V 0.5A	抗电强度Dielectric Intensity	≥1500VAC/min																																																			
接触电阻 Contact Resistance	≤ 100mΩ	电器寿命 Electrical Life	≥20000 Cycles																																																			
 PBS88-213-P34W	  ON-ON-OFF P4-P3-OFF <table><tr><th>序号</th><th>高度</th><th>H 高度 mm</th></tr><tr><td>A</td><td></td><td>8.2±0.1</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td>10.3±0.1</td></tr></table>	序号	高度	H 高度 mm	A		8.2±0.1	B		10.3±0.1	 PBS88-203-P34W	  ON-ON P4-P3 <table><tr><th>序号</th><th>高度</th><th>H 高度 mm</th></tr><tr><td>A</td><td></td><td>8.2±0.1</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td>10.3±0.1</td></tr></table>	序号	高度	H 高度 mm	A		8.2±0.1	B		10.3±0.1	 PBS88-213-P34Z	  ON-ON-OFF P4-P3-OFF <table><tr><th>序号</th><th>高度</th><th>H 高度 mm</th></tr><tr><td>A</td><td></td><td>8.2±0.1</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td>10.3±0.1</td></tr></table>	序号	高度	H 高度 mm	A		8.2±0.1	B		10.3±0.1	 PBS88-112-P4Z	  ON-OFF P4-OFF <table><tr><th>序号</th><th>高度</th><th>H 高度 mm</th></tr><tr><td>A</td><td></td><td>8.2±0.1</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td>10.3±0.1</td></tr></table>	序号	高度	H 高度 mm	A		8.2±0.1	B		10.3±0.1	 PBS88-112-P4W	  ON-OFF P4-OFF <table><tr><th>序号</th><th>高度</th><th>H 高度 mm</th></tr><tr><td>A</td><td></td><td>8.2±0.1</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td>10.3±0.1</td></tr></table>	序号	高度	H 高度 mm	A		8.2±0.1	B		10.3±0.1
序号	高度	H 高度 mm																																																				
A		8.2±0.1																																																				
B		10.3±0.1																																																				
序号	高度	H 高度 mm																																																				
A		8.2±0.1																																																				
B		10.3±0.1																																																				
序号	高度	H 高度 mm																																																				
A		8.2±0.1																																																				
B		10.3±0.1																																																				
序号	高度	H 高度 mm																																																				
A		8.2±0.1																																																				
B		10.3±0.1																																																				
序号	高度	H 高度 mm																																																				
A		8.2±0.1																																																				
B		10.3±0.1																																																				

















Daier Electron

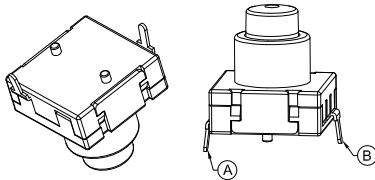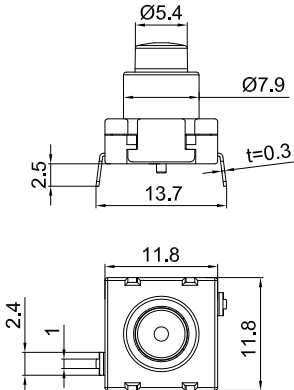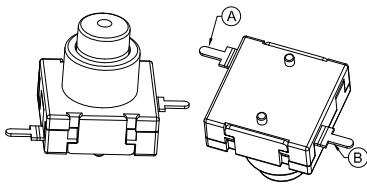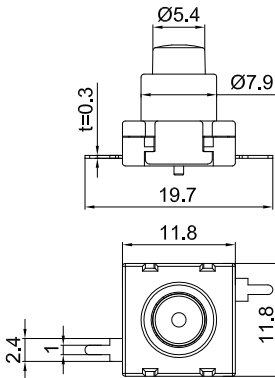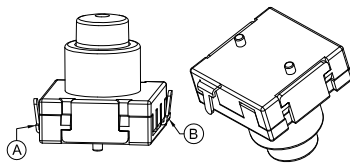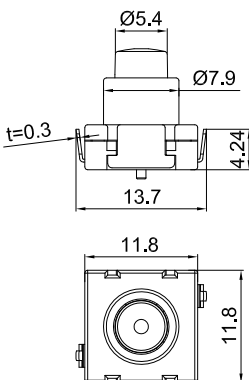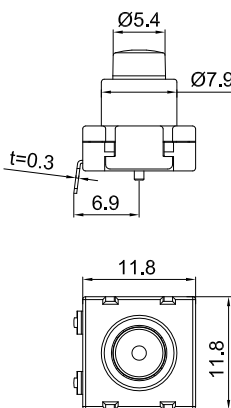12X12mm DT Series

克力范围 Operating Force	700±100g	绝缘电阻 Insuiation Resistance	≥ 100M Ω
额定电流、电压 Rating	DC 30V 2A	抗电强度Dielectric Intensity	≥1500VAC/min
接触电阻 Contact Resistance	≤ 100mΩ	电器寿命 Electrical Life	≥20000 Cycles
 PBS12DT-X	 定位柱，客户根据自己需要自行选择	  点通说明：带锁开关 轻按下来，点触点通，锁住长通，再接一次断开。	
 PBS12DT-P	 定位柱，客户根据自己需要自行选择	  点通说明：带锁开关 轻按下来，点触点通，锁住长通，再接一次断开。	
 PBS12DT-S	 定位柱，客户根据自己需要自行选择	  点通说明：带锁开关 轻按下来，点触点通，锁住长通，再接一次断开。	
 PBS12DT - M	 定位柱，客户根据自己需要自行选择	  点通说明：带锁开关 轻按下来，点触点通，锁住长通，再接一次断开。	





















Daier Electron

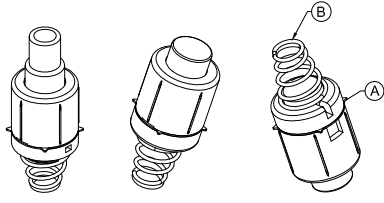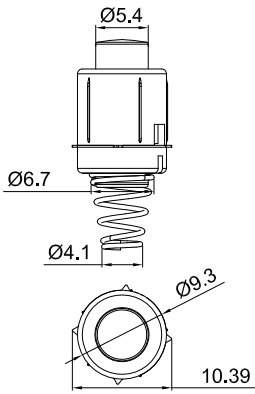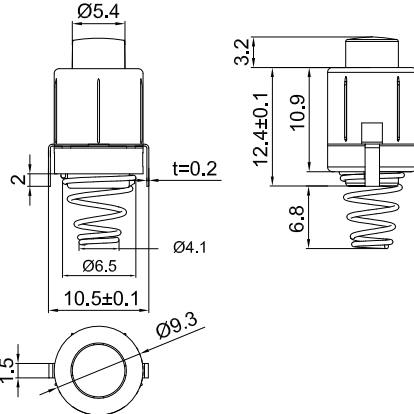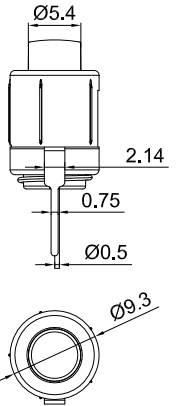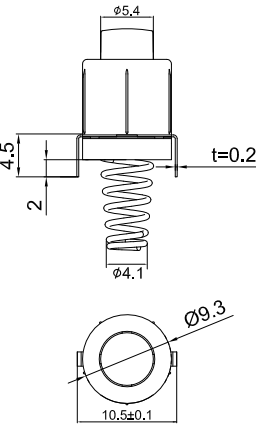93 Series

克力范围 Operating Force	700±100g	绝缘电阻 Insuiation Resistance	≥ 100MΩ					
额定电流、电压 Rating	DC 30V 0.5A	抗电强度Dielectric Intensity	≥1500VAC/min					
接触电阻 Contact Resistance	≤ 100mΩ	电器寿命 Electrical Life	≥20000 Cycles					
 PBS93DT-3	   电路简图 SCHEMATIC PUSH 点通说明：带锁开关 轻按下来，点触点通， 锁住长通，再接一次断开。	 PBS93DT-3M	   电路简图 SCHEMATIC PUSH 点通说明：带锁开关 轻按下来，点触点通， 锁住长通，再接一次断开。	 PBS93DT-C	   电路简图 SCHEMATIC PUSH 点通说明：带锁开关 轻按下来，点触点通， 锁住长通，再接一次断开。	 PBS93DT-3M-J	   电路简图 SCHEMATIC PUSH 点通说明：带锁开关 轻按下来，点触点通， 锁住长通，再接一次断开。	特制产品：额定电流、电压 DC 30V 2A

Daier Electron










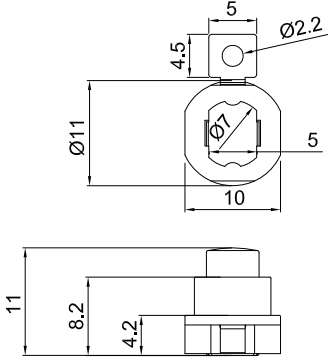






11X (S) Series

克力范围 Operating Force	700±100g	绝缘电阻 Insuiation Resistance	≥ 100MΩ
额定电流、电压 Rating	DC 30V 0.5A	抗电强度Dielectric Intensity	≥1500VAC/min
接触电阻 Contact Resistance	≤ 100mΩ	电器寿命 Electrical Life	≥20000 Cycles
 PBS11-X	  电路简图 SCHEMATIC PUSH 		
 PBS11-S	  电路简图 SCHEMATIC PUSH 		
 PBS11-D	  电路简图 SCHEMATIC PUSH 		
 PBS11-Z	  电路简图 SCHEMATIC PUSH 		
 PBS95-X	  电路简图 SCHEMATIC PUSH 		

Daier Electron

















1712 Series

克力范围 Operating Force	700±100g	绝缘电阻 Insuiation Resistance	≥ 100MΩ
额定电流、电压 Rating	AC 250V 1.5A	抗电强度Dielectric Intensity	≥1500VAC/min
接触电阻 Contact Resistance	≤ 100mΩ	电器寿命 Electrical Life	≥20000 Cycles

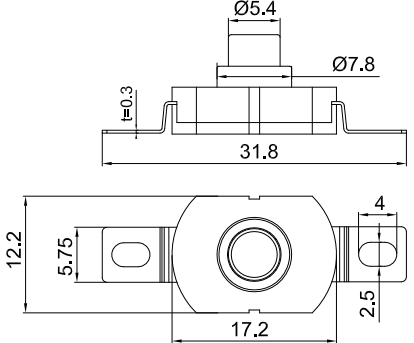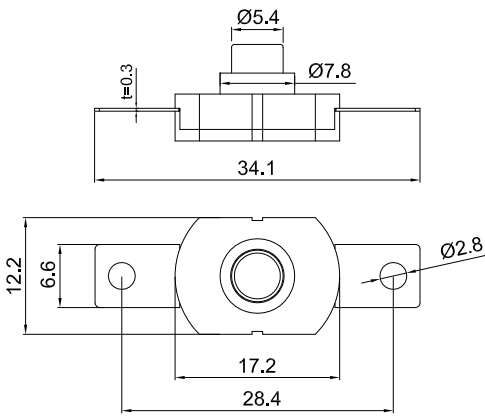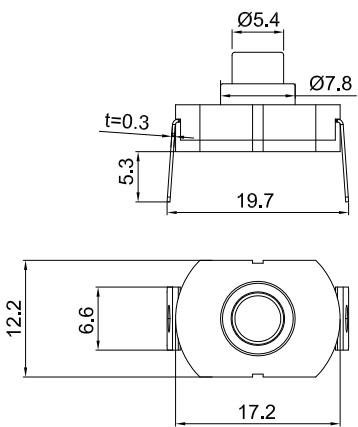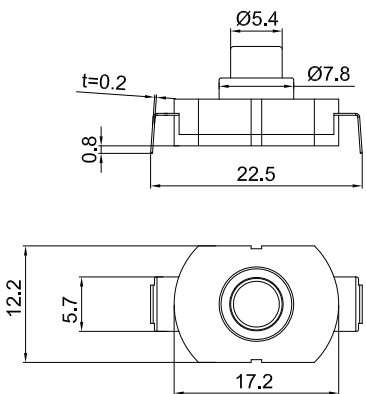 PBS1712-Z (PBS-09)	  电路简图 SCHEMATIC PUSH 
 PBS1712-P	  电路简图 SCHEMATIC PUSH 
 PBS1712-W	  电路简图 SCHEMATIC PUSH 
 PBS1712-T	  电路简图 SCHEMATIC PUSH 

















Daier Electron

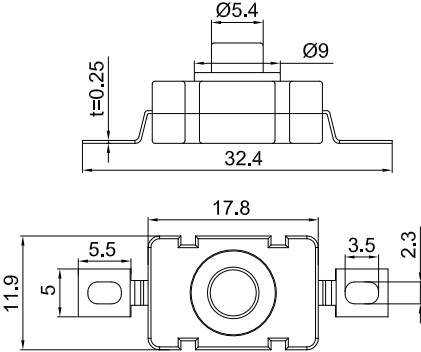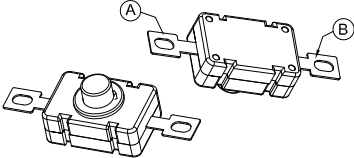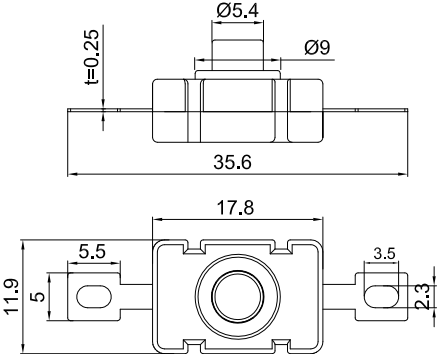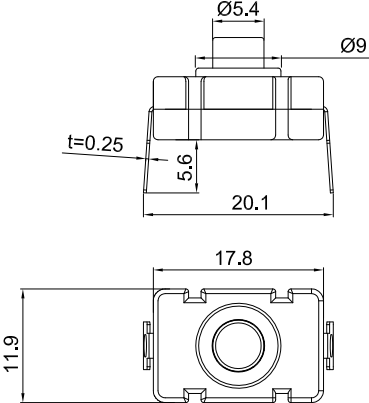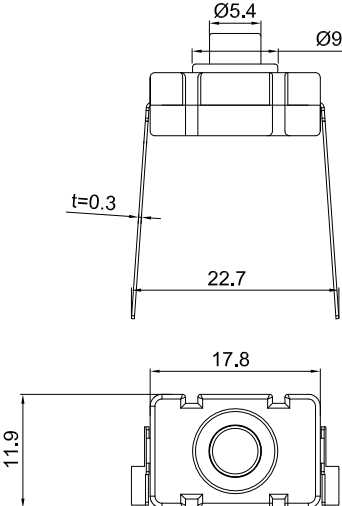1812 Series

克力范围 Operating Force	700±100g	绝缘电阻 Insuiation Resistance	≥ 100MΩ
额定电流、电压 Rating	AC 250V 1.5A	抗电强度 Dielectric Intensity	≥1500VAC/min
接触电阻 Contact Resistance	≤ 100mΩ	电器寿命 Electrical Life	≥20000 Cycles
 PBS1812-Z (KAN-28)	  电路简图 SCHEMATIC PUSH 		
 PBS1812-P	  电路简图 SCHEMATIC PUSH 		
 PBS1812-W	  电路简图 SCHEMATIC PUSH 		
 PBS1812-C	  电路简图 SCHEMATIC PUSH 		

Daier Electron

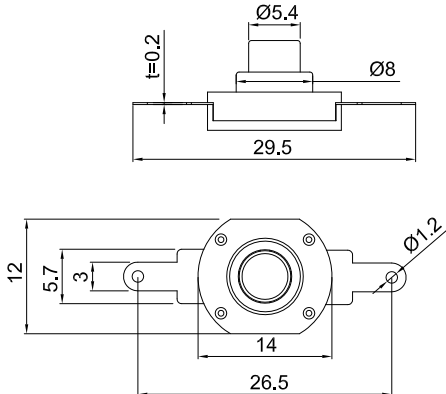


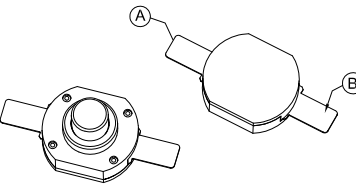
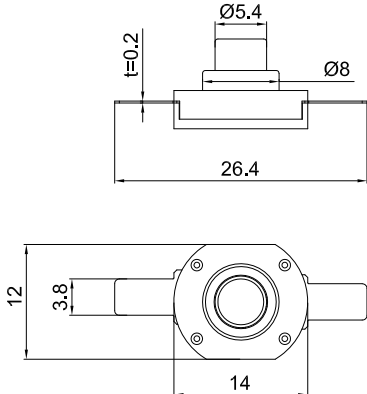



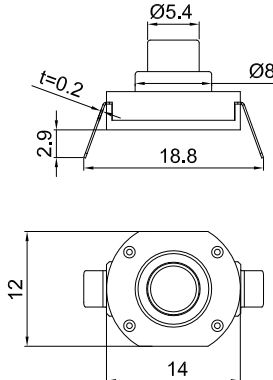


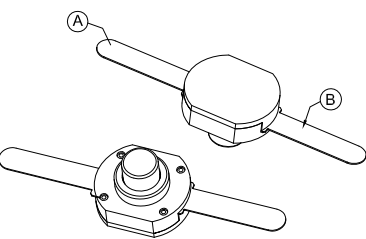
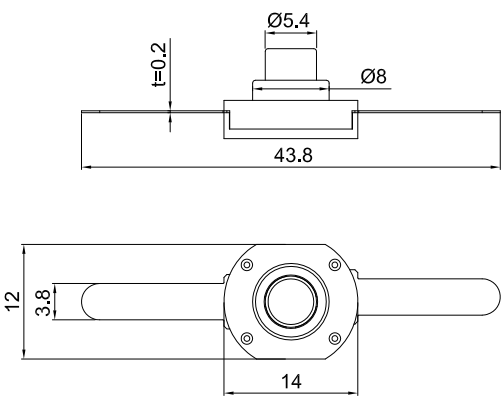


1412 Series

克力范围 Operating Force	700±100g	绝缘电阻 Insuiation Resistance	≥ 100MΩ
额定电流、电压 Rating	AC 250V 1.5A	抗电强度Dielectric Intensity	≥1500VAC/min
接触电阻 Contact Resistance	≤ 100mΩ	电器寿命 Electrical Life	≥20000 Cycles
 PBS1412-P	  电路简图 SCHEMATIC PUSH 		
 PBS1412-D	  电路简图 SCHEMATIC PUSH 		
 PBS1412-W	  电路简图 SCHEMATIC PUSH 		
 PBS1412-C	  电路简图 SCHEMATIC PUSH 		

Daier Electron

1412 Series


克力范围 Operating Force	700±100g	绝缘电阻 Insuiation Resistance	≥ 100MΩ
额定电流、电压 Rating	AC 250V 1.5A	抗电强度Dielectric Intensity	≥1500VAC/min
接触电阻 Contact Resistance	≤ 100mΩ	电器寿命 Electrical Life	≥20000 Cycles

 PBS1412-L	   电路简图 SCHEMATIC PUSH 
 PBS1412-H	   电路简图 SCHEMATIC PUSH 
 PBS1412-T	   电路简图 SCHEMATIC PUSH 



Daier Electron

Heavyduty Series

克力范围 Operating Force	700±100g	绝缘电阻 Insuiation Resistance	≥ 100MΩ
额定电流、电压 Rating	AC 250V 5A	抗电强度Dielectric Intensity	≥1500VAC/min
接触电阻 Contact Resistance	≤ 100mΩ	电器寿命 Electrical Life	≥20000 Cycles





KAN-9A-L

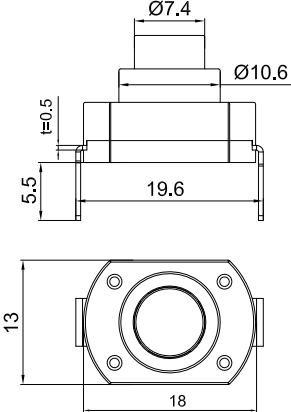



电路简图
SCHEMATIC

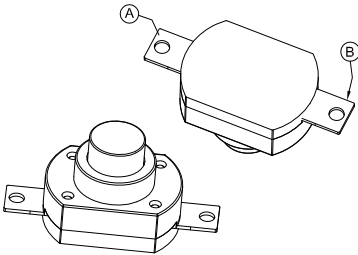PUSH







KAN-9A

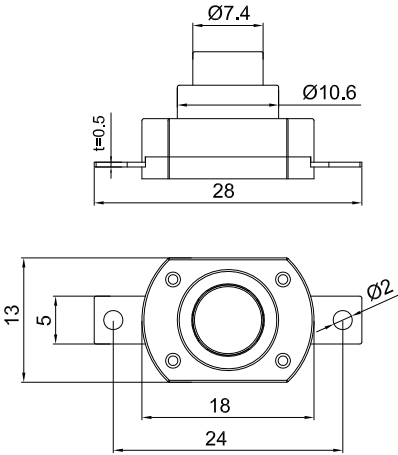



电路简图
SCHEMATIC

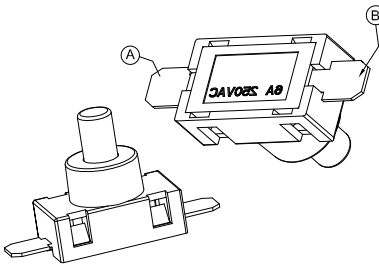PUSH







PBS-04A
PBS-04B

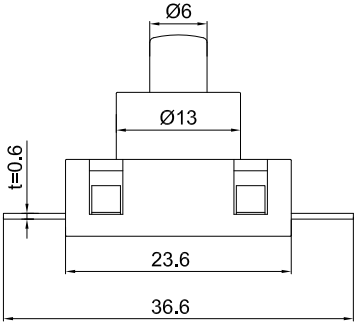



电路简图
SCHEMATIC

PUSH






PBS-04A-L
PBS-04B-L

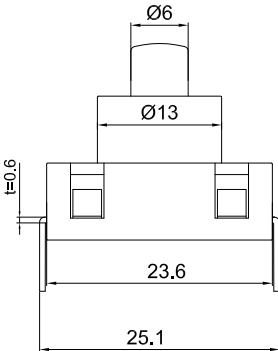

电路简图
SCHEMATIC


PUSH






Daier Electron

360 Series




克力范围 Operating Force	700±100g	绝缘电阻 Insuiation Resistance	≥ 100M Ω
额定电流、电压 Rating	DC 30V 1.5A	抗电强度 Dielectric Intensity	≥1500VAC/min
接触电阻 Contact Resistance	≤ 100mΩ	电器寿命 Electrical Life	≥20000 Cycles






PBS360-B

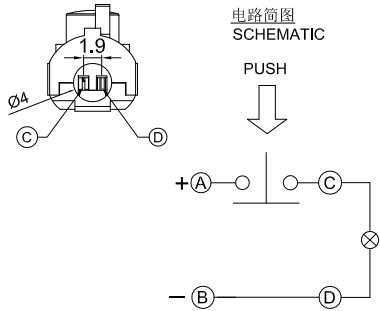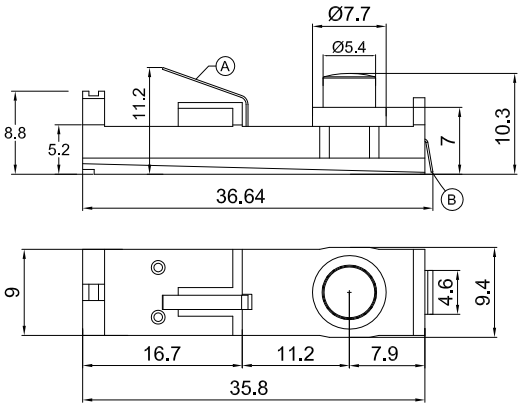

PBS360-B-D

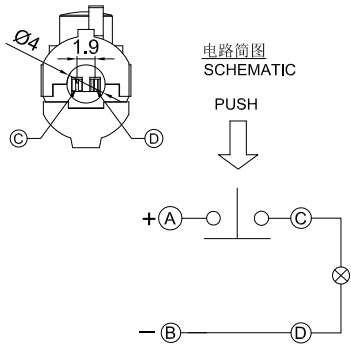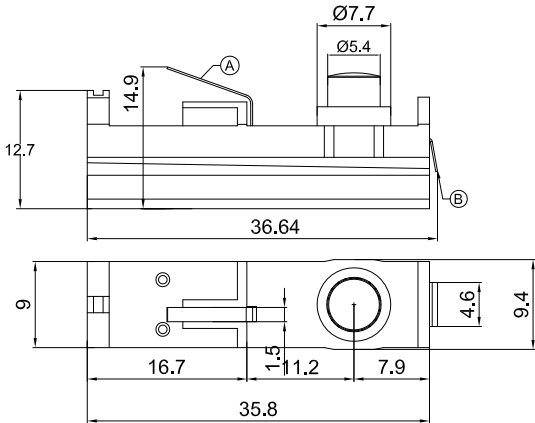

PBS360-H

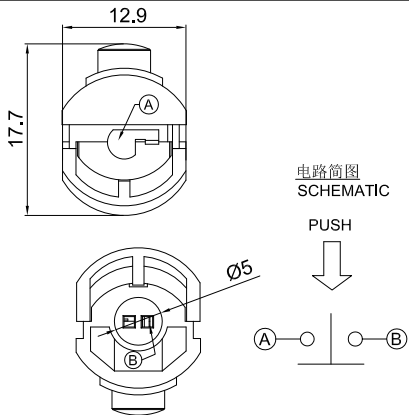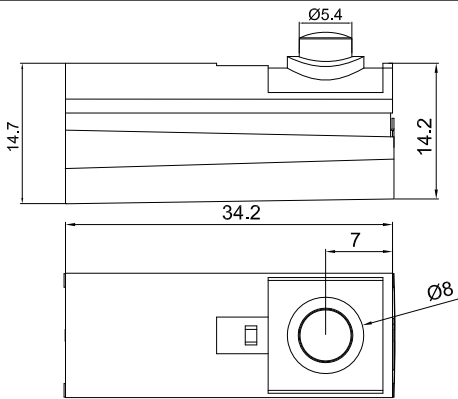

PBS360-H-D

