

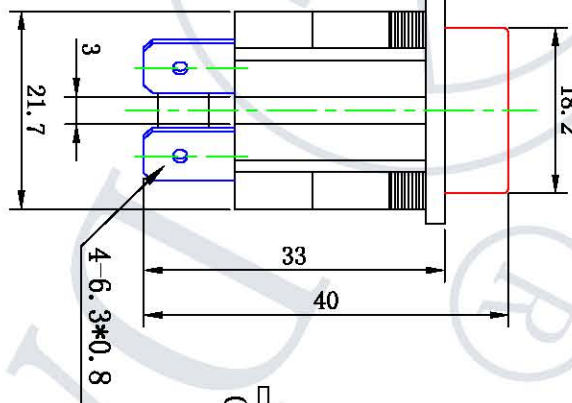
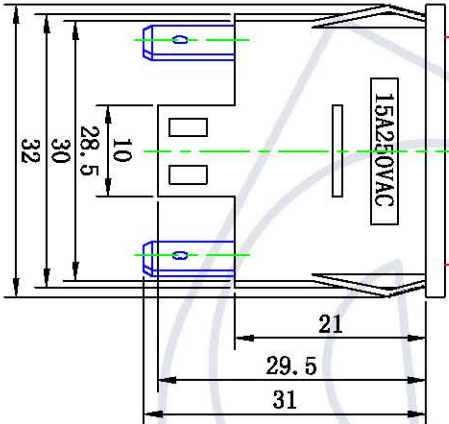



安装面板

PANEL CUT-OUT



电路图 Circuit



主要技术参数、性能
The Main Technology Performance

项目	Item	参数	Parameter
额定电压、电压	Rated voltage	15A 250 VAC	
额定电流	Rated current		
绝缘电阻	Insulated resistance	DC 500V 100MΩ min	
接触电阻	Contact resistance	50mΩ Max	
介电强度(额定)	Dielectric strength	AC 1500V 1 minute	
操作温度	Operating Temperature	-25℃ ~ +85℃	
电寿命	Electrical life	≥10000 Cycles	

弹簧 Spring	1	Spring steel wire 弹簧钢丝 0.6mm	
接触片 Contact	1	Brass Plated silver	
脚 terminal	4	Brass Plated silver	
底部 Bottom	1	PA66	
身体 housing	1	PA66	
头部 Button	1	PC	
名称 NAME	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	表面处理 FINISHING

版本	标示	更改	描述
----	----	----	----

产品型号: KD8-31N	产品料号:	核准:
产品系列: Push Button Switch	日期: 2014.1.11	日期: 2014.1.11
图底比例: 1:1	日期: 2014.1.11	日期: 2014.1.11
备注: 有特制标识, 公差依照以下要求:		
X=±0.5, Y=±0.30, Z=±0.15		
乐清市戴尔电子有限公司		
YUEQING DAIER ELECTRON CO., LTD		



乐清市戴尔电子有限公司
YUEQING DAIER ELECTRON CO., LTD