



### DG24B-1

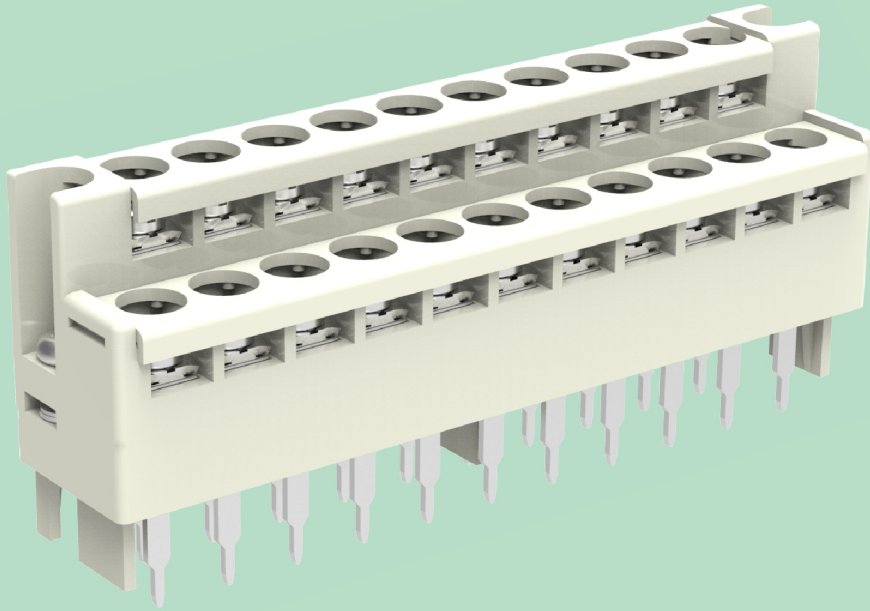

- 双层栅栏式结构, 可用OT/DT/U型接头连接, 提高稳定性。
- 可分离的插拔式结构, 维护性好。
- 双面夹子结构, 可靠性更高。
- 提供镀金与镀锡两种选择。
- 最大线径: 12AWG
- Double-layer structure, OT/DT/Uterminal is optional for connection, stability improved.
- Separable pluggable structure, easy maintenance.
- Two-sides clamps structure, good reliability.
- Gold plating and tin plating optional.
- Maximum range: 12AWG.

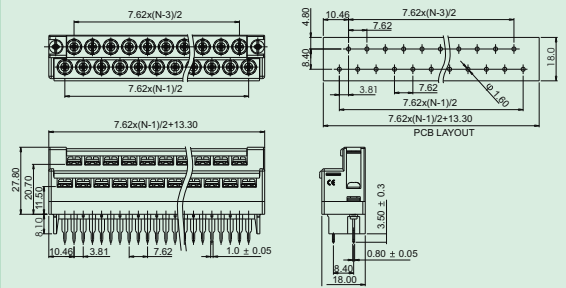

#### 技术参数 Technical data

APPROVAL: CE

型号 Model	线径 Wire range (AWG/mm <sup>2</sup> )	线数 Poles	IEC60947技术参数 (IEC60947 data sheet)		UL1059技术参数 (UL1059 data sheet)	
			电压(V) Rated voltage	电流(A) Rated current	电压(V) Rated voltage	电流(A) Rated current
DG24B-1	22-14	10-48P	-	-	300	8

#### 应用行业 Application

工业自动化, 电梯等行业。  
industrial automation, elevator.



#### 产品包装方式 Packing

Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG24B-1-10P	25	DG24B-1-18P	25
DG24B-1-12P	25	DG24B-1-20P	25
DG24B-1-14P	25	DG24B-1-22P	25
DG24B-1-16P	25	DG24B-1-24P	25

#### 型号对照 Cross reference

DEGSON	同行1/Competitor1	同行2/Competitor2
DG24B-1	-	-

#### 产品订货 How to order

DG24B-1	-	X	X	P	-	1	1	-	0	0	A(H)
Series NO.		NO. of pole							Standard		
		1	2						通用色 General Color		
		Single pitch	Double pitch					1	Grey	PANTONE 429C	DEGSON 41