


# УН-59-01 5921-S 8P8C

## 3U" C0

### Розетка на плату 8P8C экранированная

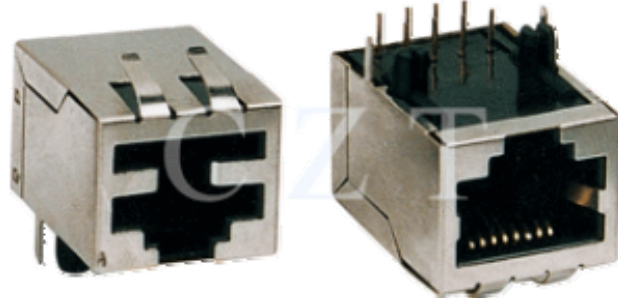

#### Электрические характеристики

Максимальный ток: 1.5 А

Максимальное напряжение: 125В AC

Сопротивление изоляции: 100 МОм

Выдерживаемое напряжение: AC 1000В RMS 50Гц-60Гц в теч 1 мин

Сопротивление соединения : 20МОм

