
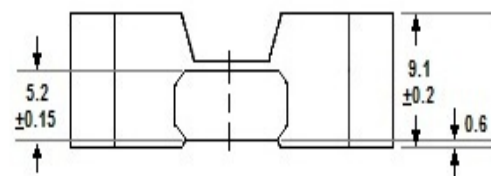


Ферритовый сердечник составной EFD25/13/9

Эффективные параметры комплекта сердечника	Типовые значения	
Основной фактор Σ (l/A)	1,00	мм ⁻¹
Объём комплекта V_e	3300	мм ³
Длина магнитной силовой линии l_e	57,0	мм
Эффективное сечение A_e	58,0	мм ²
Минимальное сечение A_{min}	55,0	мм ²
Масса комплекта	16	г
Температурное сопротивление R_{th}	30	°К/Вт

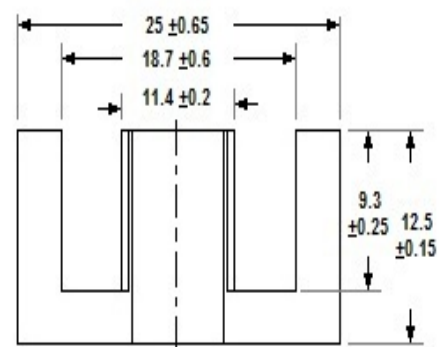

EFD25/13/9 полусердечник